




1. Kontrolle

Vor dem umlegen des Anhängers ist die Vollständigkeit der Distanzstopfen zu prüfen.


- gerade freie Fläche auswählen

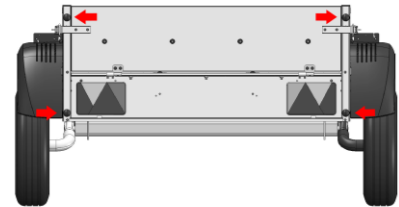

2. Anhänger senkrecht aufstellen

- Untergrund muss sauber und gerade sein.
- Anhänger mit 2 Personen aufstellen

Ausreichend Kartonage zur Vermeidung von Kratzern unterlegen.

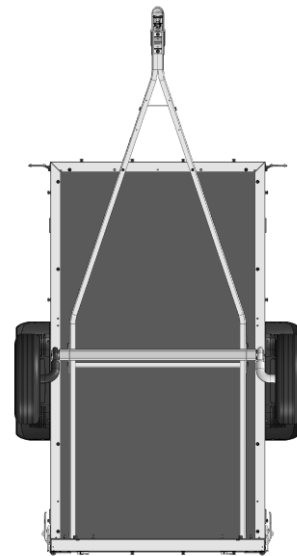

3. Kasten umlegen

- vorsichtig mit 2 Personen umlegen

Mutter **Nr. 1 bis 4 beider Zuggabeln** lockern
Kasten nach unten drücken

Muttern sind wieder zu sichern

Anzugsdrehmomente:

- 1 = 85 Nm
- 2 = 25 Nm *handfest
- 3 = 49 Nm
- 4 = 49 Nm

Nach Probefahrt sind Schraubverbindungen erneut zu überprüfen.

